

- Panoramablick ohne störenden Rahmen
- Geringer Platzbedarf schwenkt nicht aus
- Gleitet fast schwerelos

RAHMENLOSES, UNTEN AUFSTEHENDES GANZGLAS-SYSTEM FÜR EINE EINFACHE BEDIENUNG

SYSTEMBESCHREIBUNG

- Unten aufstehend, oben geführt
- 2-, 3-, 4- oder 5- glesige Ausführung für 2- bis 10 flügelige Anlage
- Letzter Flügel beweglich, mit Bedarfsentriegelung
- Links, rechts oder mittig öffnend
- Flügelmitnehmer in Schließrichtung
- Deckenschienen als Führung
- Flache Bodenlaufschienen silber eloxiert
- Wandanschlussprofil links oder rechts
- Große Farbauswahl

STANDARD



Edelstahl-Hakenverriegelung




Letzter Flügel mit Bedarfsentriegelung



Höhenverstellbares Präzisionslaufwerk

TECHNISCHE DETAILS

- Hohe Laufruhe durch leichtgängige kugelgelagerte Laufwagen
- Bodenschiene versenkbar, nur 13 mm flach
- ESG Sicherheitglas in 8 mm und 10 mm
- Hochwertige Materialien rost- und wartungsfrei

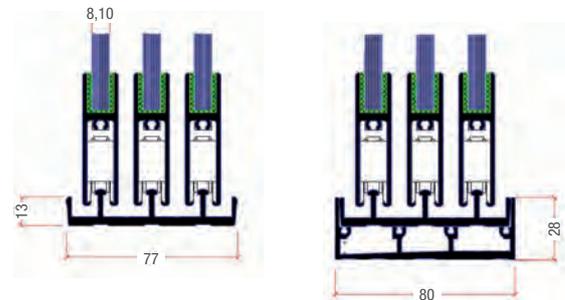

ZUSATZOPTIONEN

- Verschiedene Edelstahl-Griff- und Schlossoptionen
- Staubdichtungen
- Effektives Entwässerungsprofil
- Struktur- und Sonderfarben
- Sondergläser, z.B. satiniert oder Farbglas
- Mitnehmer in Schließ- und Öffnungsrichtung

OPTIONAL



Verriegelung mit Drehknauf innen



Griff / Griffmuschel



Steckriegel



Verriegelung mit PZ



Staubdichtung



Düpmann Standardfarben sowie RAL-Farben nach Wahl möglich

PROFILANSICHTEN

- Deckenschiene Ansicht 40 mm
- Wandanschluss Ansicht 35 mm
- Bodenschiene Ansicht 13 mm

TIEFE DER BODENSCHIENE

- 2er 54 mm (mit Entwässerungsprofil 57 mm)
- 3er 77 mm (mit Entwässerungsprofil 80 mm)
- 4er 100 mm (mit Entwässerungsprofil 103 mm)
- 5er 123 mm (mit Entwässerungsprofil 126 mm)

IHR FACHHÄNDLER:



30 JAHRE

PROFILE MIT SYSTEM

Aluminium
DÜPMANN
www.duepmann-alu.de

