







VORDÄCHER

TERRASSEN-ÜBERDACHUNGEN

CARPORTSYSTEME

HEBE-SCHIEBETÜREN

FALTTÜR-ANLAGEN

BALKON-VERGLASUNGEN

VERTIKALFENSTER

SCHIEBEFENSTER

INSEKTENSCHUTZ

FESTELEMENTE

DAUERLÜFTER

SONSTIGES

Ein Produkt stellt sich vor:

GANZGLAS-FALTWÄNDE

für Terrassen, Balkone und Innenräume



in Kooperation mit der Firma LUMMN



Einmalige Panoramaaussicht dank rahmenloser Verglasung

Ganzglasfaltwände ohne Zwischenprofile ermöglichen einen störungsfreien Ausblick nach draußen. Eine optimale Verbindung zur Außenwelt, denn die Faltelemente lassen sich einfach komplett zur Seite falten und nehmen nur wenig Platz ein. Diese maximale Öffnung schafft einen fließenden Übergang zwischen innen und außen.





Vorteile einer Ganzglasfaltanlage:

- <u>Wetterschutz</u> auch in den obersten Stockwerken: ob Wind, Regen, welke Blätter, Schnee, Tauben oder Schmutz: alles Unerwünschte bleibt draußen.
- Freier Ausblick durch kaum sichtbare, sprossenlose Verglasung
- Schalldämmung: Außengeräusche werden spürbar (bis zu 12 dB) reduziert.
- <u>Verlängerte Nutzung:</u> Die Terrasse oder Balkon wird zur geschützten Ganziahres-Oase.
- <u>Einfache gefahrlose Pflege:</u> Jedes einzelne Glas ist nach innen drehbar und ermöglicht eine einfache, gefahrlose Reinigung.
- <u>Einbruchhemmung</u>: eine Barriere aus Sicherheitsglas-Scheiben, die nur von innen verriegelt und geöffnet werden kann, verringert die Einbruchgefahr ganz entscheidend;
- mehr Sicherheit für Kinder und Haustiere durch z.B. geringere Absturzgefahr in oberen Etagen.

Ganzglasfaltwände werden immer beliebter, weil sie Behaglichkeit schaffen und die Nutzungsdauer von Terrasse oder Balkon im Frühjahr und Herbst verlängern. Auch im Winter kann man die Möbel unbeschadet draußen stehen lassen.

Mit dem DÜPMANN-LUMON System lässt sich die Wohnung oder das Haus um diese Fläche erweitern, ohne dass die gewünschte Offenheit, Helligkeit und Naturnähe verloren gehen. Ihre Terrasse, Balkon oder die Loggia bekommen ganzjährig eine attraktive Funktion.



Ein "Mehr" an Lebensraum...

Mit einer Ganzglasfaltwand schaffen Sie sich schnell und ohne großen Aufwand einen zusätzlichen Raum. Die Verglasung schützt Ihre Terrasse oder Balkon vor Regen, Wind und Schmutz. Sie können das neu gewonnene Refugium als Freizeitraum gestalten und es entsprechend ausstatten. Dieser verglaste Bereich fängt die Sonne ein, erwärmt sich und gibt zudem Wärme an die dahinterliegenden Räume ab. Dadurch kann ein angenehmer Nebeneffekt zustande kommen: eine Energieersparnis bis zu 8% ist möglich.








Urlaub auf Balkonien – auch in der kalten Jahreszeit



Die Ganzglasfaltwände bestehen aus mehreren verschieblichen Glaselementen aus laminiertem Einscheiben-Sicherheitsglas (ESG) ohne senkrechte Rahmen, die nur oben und unten durch schmale Aluminiumprofile gehalten werden.

Fast reibungslos können die Glasscheiben einzeln auf unsichtbaren Rollen in den Laufschienen nach links oder rechts oder auch übers Eck gleiten. Nur vom Innenraum aus können sie – in jeder Stellung – verriegelt bzw. geöffnet werden.



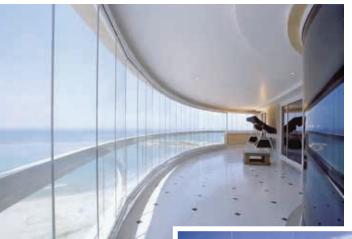

... jeder Wohn- und Lebens Schutzwände spürbaren

und Lebe





... ob luxuriös ...

Durch die rahmenlose Verglasung bleiben der freie Blick und der Lichteinfall weitgehend erhalten. Auch die Gebäudeansicht und das Fassadenbild wird praktisch nicht verändert.



art bringen die unsichtbaren

Gewinn an Wohnqualität

nsfreude...







Diese völlig durchsichtige, stabile Schutzeinrichtung ist sowohl für neu gebaute als auch schon bestehende Terrassen, Balkone und Loggien geeignet – ein einfacher, nachträglicher Einbau ist jederzeit möglich.

... im Alltag ...







... und im Urlaub ..













Den Architekten bieten die Glaswände vielfältige Gestaltungsmöglichkeiten: als schnell einsetzbare und lichtdurchlässige Trennwände der Innenräume oder als kostengünstige und unauffällige Vergrößerung des Wohnraums im Außenbereich - ohne Beeinträchtigung der Gebäudeansicht. Ganzglas-Faltwände passen sich jedem Baustil harmonisch an und lassen den bisherigen Gebäudecharakter praktisch unverändert:



ob modern ...





oder rustikal ...

PRODUKTINFORMATION


Bitte beachten Sie, dass unsere Ganzglasfaltwände auch zur Verglasung von großen Öffnungen geeignet sind: je nach Variante bis zur max. Glaswandhöhe von 300 cm und max. Breite der Verglasung (= max. Länge der Laufschiene) von 720 cm.


Die Glaswand-Variante DL4 ist mit einer behindertengerechten Schwelle ausgestattet.

Wir bieten mehrere Arten von Ganzglasfaltwänden:

Produktpalette Produktpalette				
Glaswand - Varianten: DÜPMANN-LUMON 4, DÜPMANN-LUMON 5 (gekürzt: DL4 und DL5) haben unterschiedliche Konstruktionen, Anwendungsbereiche und verschiedene Schwellenhöhen.				
Glaswand - Typen:	Loggia-Typ, Eck-Typ, U-Typ und unregelmäßiger Typ der Ganzglaswand: sind benannt nach der Form, die ihre Laufschienen (als Begrenzung der zu verglasenden Nutzfläche) bilden (siehe Abb. unten).			
Öffnungsarten:	(siehe Abb. unten)			

Glaswand - Varianten				
DL 4:	max. Glaswandhöhe 300 cm, behindertengerechte Schwelle von 15 mm Höhe, die durch Einlassen in den Boden auf 5 mm reduziert werden kann. besonders stabile Konstruktion mit Türgriff; auch im öffentlichen Bereich / Lokalen geeignet			
DL 5:	max. Höhe 260 cm; mit Türgriff; für Terrassen und Balkone v.a. im privaten Bereich geeignet			

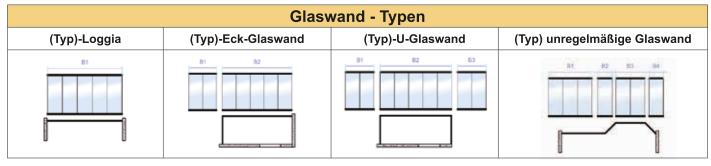

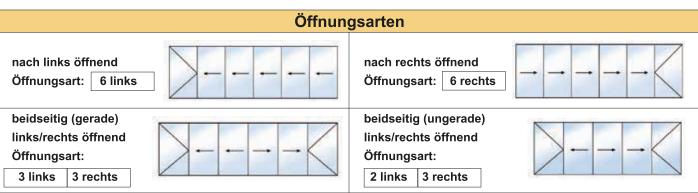

Verglasungsgrößen (verglasungsgrößen)					
je nach Va	je nach Variante sind unsere Ganzglasfaltwände auch für sehr große Öffnungen geeignet:				
max. Glaswandhöhe		max. Verglasungsbreite (pro Laufschiene/Segment)			
DL 4	DL 5	720 cm	Eine noch größere Verglasungsbreite ist durch Aneinander-		
300 cm	260 cm	720 Cm	reihen von mehreren Segmenten erreichbar.		
größere Verglasungen sind auf Anfrage möglich!					

Ganzglas-Faltwände mehr Raum und Schutz bei besten Aussichten:



Zuhause: Terrassen / Loggien / Balkone



in Erholungs- und Fitnessräumen



Standardausstattung				
Verglasung:	Klarglas ESG, Stärke 6mm oder 8mm (nach Statik)			
Standardfarbe:	RAL 9016 verkehrsweiss			
	obere Laufschiene (Art. Nr. 11 11 12 03)			
Sonstiges:	untere Laufschiene (Art. Nr. 11 11 32 03)			
	Bauausgleichprofil oben (y=45 mm) bei allen Elementen			

	Sonderfark	Sonderfarben				
RAL- Farben	1013 perlweiss 3003 rubinrot 3007 schwarzrot 3011 braunrot 5013 kobaltblau 6005 moosgrün 7024 grafitgrau 7031 blaugrau	7040 fenstergrau 8004 kupferbraun 8016 mahagonibraun 8019 graubraun 9005 tiefschwarz 9006 weissaluminium 9010 reinweiss weitere RAL-Farben				



Sonderverglasung							
Verglasungsart:	ESG klar	Stippolyte	Satinato	sandgestrahltes Glas			
Glasfarbe	grün	transparent weiss	transparent weiss				
	grau						
	braun						











EDELSTAHL-VORDÄCHER





TERRASSENDÄCHER











VERTIKALFENSTER











DAUERLÜFTER

